モンキ形トルクレンチ

校正証明書付

TORQUE WRENCH, ADJUSTABLE WRENCH TYPE

締付けるボルト・ナットの二面幅に依存することなく高精度を維持する機構はTONE独自の設計・開発によるものです。
モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載。下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整できるすぐれもの！
ワイドタイプは六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナット等の低トルク締付けに最適（MWLN25W、MWLN50W）。

	製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m) Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	寸法 (mm) D	S	T	L	（参考）適応ボルト 普通	梱包入数（通常）	質量 (kg)	ケース寸法 CASESIZE	メーカー希望小売価格
	MWLN13	2.5～ 13	0.075	N·m	49.3	10～27	9.9	253	M6～M8	1	0.28	295× 75×60	¥43,090
	MWLN25	5 ～ 25	0.125	N·m	49.3	10～27	9.9	284	M8	1	0.44	295× 75×60	¥43,090
※	MWLN25W	5 ～ 25	0.125	N·m	66.8	17～38	13.3	300	M8	1	0.55	310×100×60	¥47,790
	MWLN50	10 ～ 50	0.25	N·m	49.3	10～27	9.9	284	M10～M12	1	0.45	295× 75×60	¥43,090
※	MWLN50W	10 ～ 50	0.25	N·m	66.8	17～38	13.3	300	M10～M12	1	0.55	310×100×60	¥47,790
	MWLN100	20 ～100	0.5	N·m	66.8	17～38	13.3	375	M12～M14	1	0.72	395× 75×60	¥45,290
	MWLN150	50 ～150	0.5	N·m	66.8	17～38	13.3	433	M14～M16	1	0.83	490× 90×60	¥53,270

※印のMWLN25W・MWLN50Wはワイドタイプです。
MWLN25W·MWLN50W（ワイドタイプ）のトルク精度は±7%です。

- N·m 仕様
- トルク精度（± 4%）
- 校正証明書付
- 取扱説明書付

※左ねじの場合は、反転して使用します（詳しくは、取扱説明書に記載）。

バックラッシュレス機構



2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

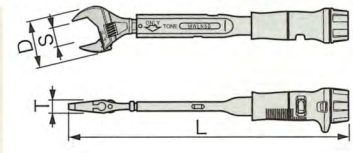

■新冷媒　フレアナット標準締付けトルク表（参考）

呼びサイズ	フレアサイズ	標準締付けトルク
2分（1/4）	17mm	16N·m
3分（3/8）	22mm	38N·m
4分（1/2）	26mm	55N·m
5分（5/8）	29mm	75N·m
6分（3/4）	36mm	110N·m

修理・検定

■『カチッ』という音または『ショック』が感じられなくなった時は故障です。修理・検定が必要となります（有償）。
■乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂う時があります。精度が必要な場合は、定期的に点検依頼してください（有償）。
■トルク機器は定期点検が必要です（有償）。
■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談ください。